

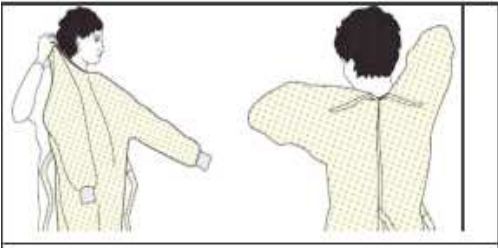



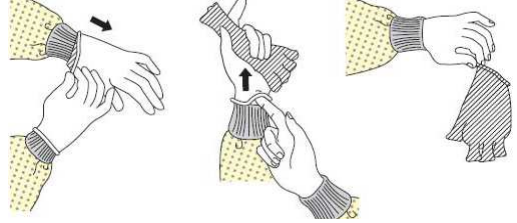
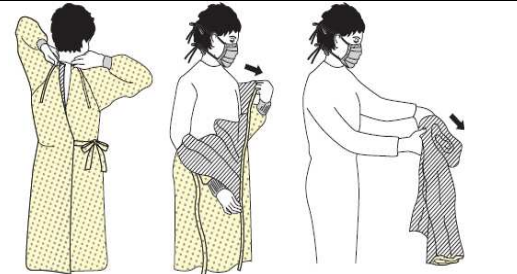




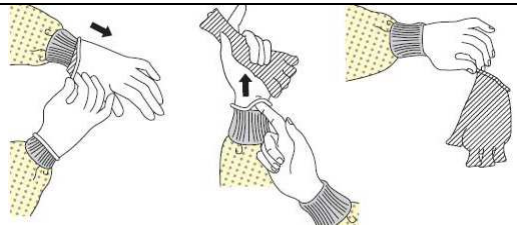

SEQUENZA VESTIZIONE DPI CON CAMICE

Preparare tutti i DPI, l'Amuchina spray e il gel alcolico su un ripiano pulito; ricoprire il ripiano con un telo in TNT, preparare tappeto assorbente.

<p>1. <u>rimuovere tutti i monili, gioielli, orologi ed eseguire accurata igiene mani con gel alcolico</u></p>	
<p>2. indossare cuffia con elastico</p>	
<p>3. Indossare calzari lunghi al ginocchio se manovra a rischio (es. intubazione)</p>	
<p>4. Indossare il facciale filtrante FFP2 o FFP3 se manovra a rischio (es. intubazione)</p>	
<p>5. Indossare il I° paio di guanti monouso</p>	
<p>6. Indossare camice monouso</p> <ul style="list-style-type: none"> - Coprire completamente il torso dal collo fino alle ginocchia, le braccia fino ai polsi e coprire la schiena - Allacciare il camice sul retro a livello del collo, assicurarsi di avere tutta la parte dietro coperta (sovrapporre le due parti), allacciare il camice in vita sul fianco 	
<p>7. Indossare lo schermo facciale</p>	
<p>8. Indossare il II° paio di guanti monouso</p>	




SEQUENZA RIMOZIONE DPI CON CAMICE

Eseguire la procedura sul tappeto assorbente dove sarà posizionato un contenitore per rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo (RSP-I).



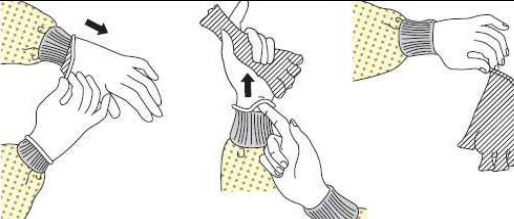
<p>1. Rimuovere i guanti esterni :</p> <ul style="list-style-type: none"> - la parte esterna dei guanti è contaminata; afferrare la parte esterna del guanto con la mano opposta guantata e rimuoverlo - eliminarlo nel contenitore per RSP-I - far scorrere le dita della mano priva del guanto appena rimosso sotto il polsino del guanto non ancora rimosso - sfilare il guanto ed eliminarlo nel contenitore per RSP-I 	
<p>2. Rimuovere il camice:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la parte anteriore e le maniche sono contaminate; manipolare la parte interna/posteriore del camice - slegare i lacci sul fianco - allontanare e sfilare la parte del collo e delle spalle, toccando solamente la parte interna del camice - rivoltare il camice, arrotolarlo su se stesso ed eliminarlo nel contenitore per RSP-I 	
<p>3. Rimuovere lo schermo facciale afferrando l'elastico sul retro del capo, appoggiarlo su una superficie e successivamente disinfettarlo</p>	
<p>4. rimuovere il filtrante facciale afferrando gli elastici sul retro del capo ed eliminarlo nel contenitore per RSP-I se contaminato durante le manovre</p>	
<p>5. rimuovere la cuffia ad elastico</p>	
<p>6. Sfilare i calzari, se presenti, toccandoli solo dall'interno (è possibile sedersi) Eliminarli nel contenitore per RSP-I</p>	
<p>7. Rimuovere i guanti interni (I° paio):</p> <ul style="list-style-type: none"> - la parte esterna dei guanti è contaminata; afferrare la parte esterna del primo guanto con la mano opposta guantata e rimuoverlo - eliminarlo nel contenitore per RSP-I - far scorrere le dita della mano non guantata sotto il polsino del guanto dell'altra mano non ancora rimosso - sfilare il guanto ed eliminarlo nel contenitore per RSP-I 	
<p>8. eseguire l'igiene mani con un lavaggio antisettico + frizione alcolica dopo aver asciugato accuratamente le mani</p>	

SEQUENZA VESTIZIONE DPI CON TUTA DI TYVEK

Preparare tutti i DPI, l'Amuchina spray e il gel alcolico su un ripiano pulito; ricoprire il ripiano con un telo in TNT, preparare tappeto assorbente.

<p>1. <u>rimuovere tutti i monili, gioielli, orologi ed eseguire accurata igiene mani con gel alcolico</u></p>	
<p>2. indossare divisa monouso e cuffia con elastico</p>	
<p>3. Indossare calzari lunghi al ginocchio</p>	
<p>4. Indossare il facciale filtrante FFP3</p>	
<p>4. Indossare il I° paio di guanti (guanti monouso in nitrile con manichetta lunga)</p>	
<p>5. Indossare la tuta di tyvek (DPI di classe III): - ancorare la fettuccia del polso al pollice - indossare il cappuccio - allacciare la cerniera completamente - ricoprire la cerniera senza applicare la parte adesiva sotto il mento</p>	
<p>6. Indossare lo schermo facciale</p>	
<p>7. Indossare il II° paio di guanti (guanti monouso in nitrile con manichetta lunga)</p>	

SEQUENZA RIMOZIONE DPI CON TUTA DI TYVEK

<p>1. Rimuovere i guanti esterni (II° paio):</p> <ul style="list-style-type: none"> - la parte esterna dei guanti è contaminata; afferrare la parte esterna del primo guanto con la mano opposta guantata e rimuoverlo - eliminarlo nel contenitore per RSP-I - far scorrere le dita della mano priva del guanto appena rimosso sotto il polsino del guanto della mano opposta non ancora rimosso - sfilare il guanto ed eliminarlo nel contenitore per RSP-I 	
<p>2. Rimuovere lo schermo facciale afferrando l'elastico sul retro, appoggiarlo su una superficie e successivamente disinfettarlo</p>	
<p>3. Rimuovere la tuta:</p> <ul style="list-style-type: none"> - slacciare la parte sotto il mento - aprire completamente la cerniera - sfilare il cappuccio dalla testa afferrandolo sul retro - tirare la tuta in prossimità del torace toccandola dalla parte esterna e cominciare a farla scivolare dalle spalle - continuare a sfilare la tuta arrotolandola e toccando solo la parte interna - fare attenzione a non toccare la divisa - rivoltare la tuta, arrotolarla su se stessa (è possibile sedersi) ed eliminarla nel contenitore per RSP-I 	
<p>4. Rimuovere il filtrante facciale afferrando gli elastici sul retro del capo ed eliminarlo nel contenitore per RSP-I se contaminato durante le manovre</p>	
<p>5. Rimuovere la cuffia ad elastico</p>	
<p>6. Sfilare i calzari toccando solo la parte della gamba e facendo attenzione a non toccare il piede Eliminarli nel contenitore per RSP-I</p>	
<p>7. Rimuovere i guanti interni (I° paio):</p> <ul style="list-style-type: none"> - la parte esterna dei guanti è contaminata; afferrare la parte esterna del primo guanto con la mano opposta guantata e rimuoverlo - eliminarlo nel contenitore per RSP-I - far scorrere le dita della mano non guantata sotto il polsino del guanto dell'altra mano non ancora rimosso - sfilare il guanto ed eliminarlo nel contenitore per RSP-I 	
<p>8. eseguire l'igiene mani con un lavaggio antisettico + frizione alcolica dopo aver asciugato accuratamente le mani</p>	



Mod. PG DSRI ASL AL

013 (rev. 3)/07